


LINE-NEW




DATI TECNICI


Alimentazione	12 V
Sorgente	SL300
Colore luce	4000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	Sensore di movimento
Finitura	satinato
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo. Foratura d'incasso L=5x20mm R.2,5mm


DIMENSIONI

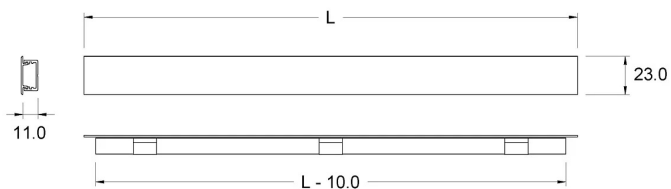

DIFFUSIONE LUCE

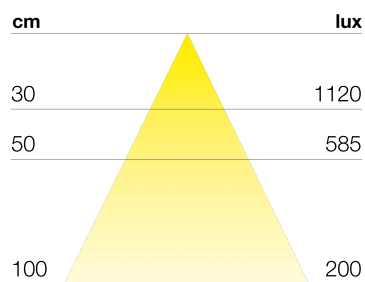

MONTAGGIO

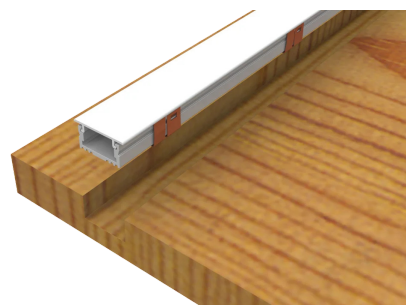

LINE-NEW

Sensore di presenza integrato



CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'
95700693	560 mm	4.5 W	384 lm
95700694	860 mm	7.5 W	624 lm
95700695	1160 mm	10.5 W	864 lm



LINE-NEW

Senza interruttore

CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxLINE-NEW	Personalizzabile su richiesta



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Lunghezza profilo a misura

Temperatura colore sorgente luminosa

