




DATI TECNICI


Alimentazione	12 V
Sorgente	SL120
Colore luce	6000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	Sensore di movimento
Finitura	alluminio
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo


DIMENSIONI

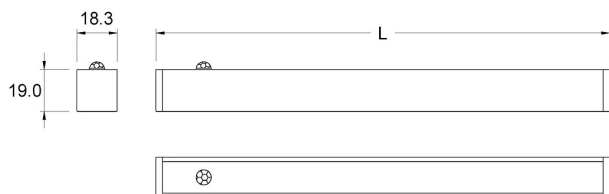

DIFFUSIONE LUCE

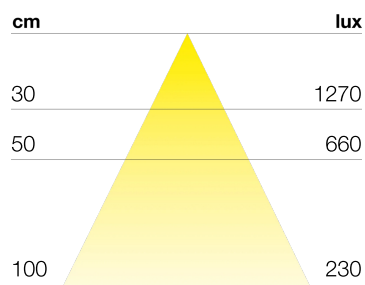

MONTAGGIO

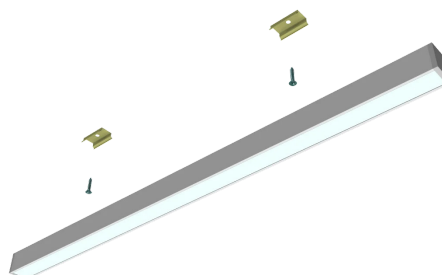

LUX

Sensore di presenza integrato



CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'
95700660	410 mm	4 W	294 lm
95700662	560 mm	5 W	420 lm
95700664	860 mm	8 W	672 lm
95700666	1160 mm	11 W	924 lm




LUX

Senza interruttore

CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxLUX	Personalizzabile su richiesta

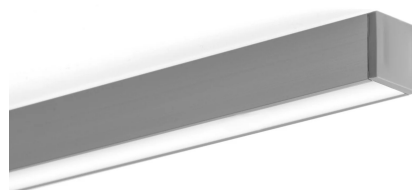

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Lunghezza profilo a misura

Finitura del profilo

Temperatura colore sorgente luminosa

