


MIAMI




DATI TECNICI


Alimentazione	12 V
Sorgente	SL300
Colore luce	4000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	Dimmer
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo


DIFFUSIONE LUCE

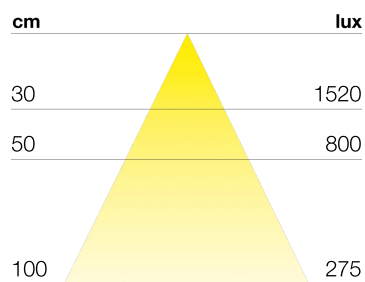

MONTAGGIO

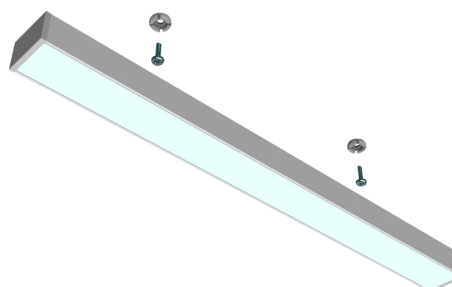

DIMENSIONI

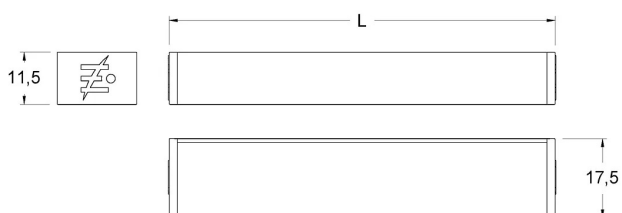

MIAMI

Dimmer integrato per regolazione dell'intensità luminosa



CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'	FINITURA
95700958	600 mm	5 W	400 lm	alluminio
95700960	900 mm	8 W	640 lm	alluminio
95700962	1200 mm	11 W	880 lm	alluminio
9570096202	600 mm	5 W	400 lm	nero
9570096204	900 mm	8 W	640 lm	nero
9570096206	1200 mm	11 W	880 lm	nero



MIAMI

Senza interruttore

CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxMIAMI	Personalizzabile su richiesta



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Lunghezza profilo a misura

Finitura del profilo

Temperatura colore sorgente luminosa

