


# MIAMI

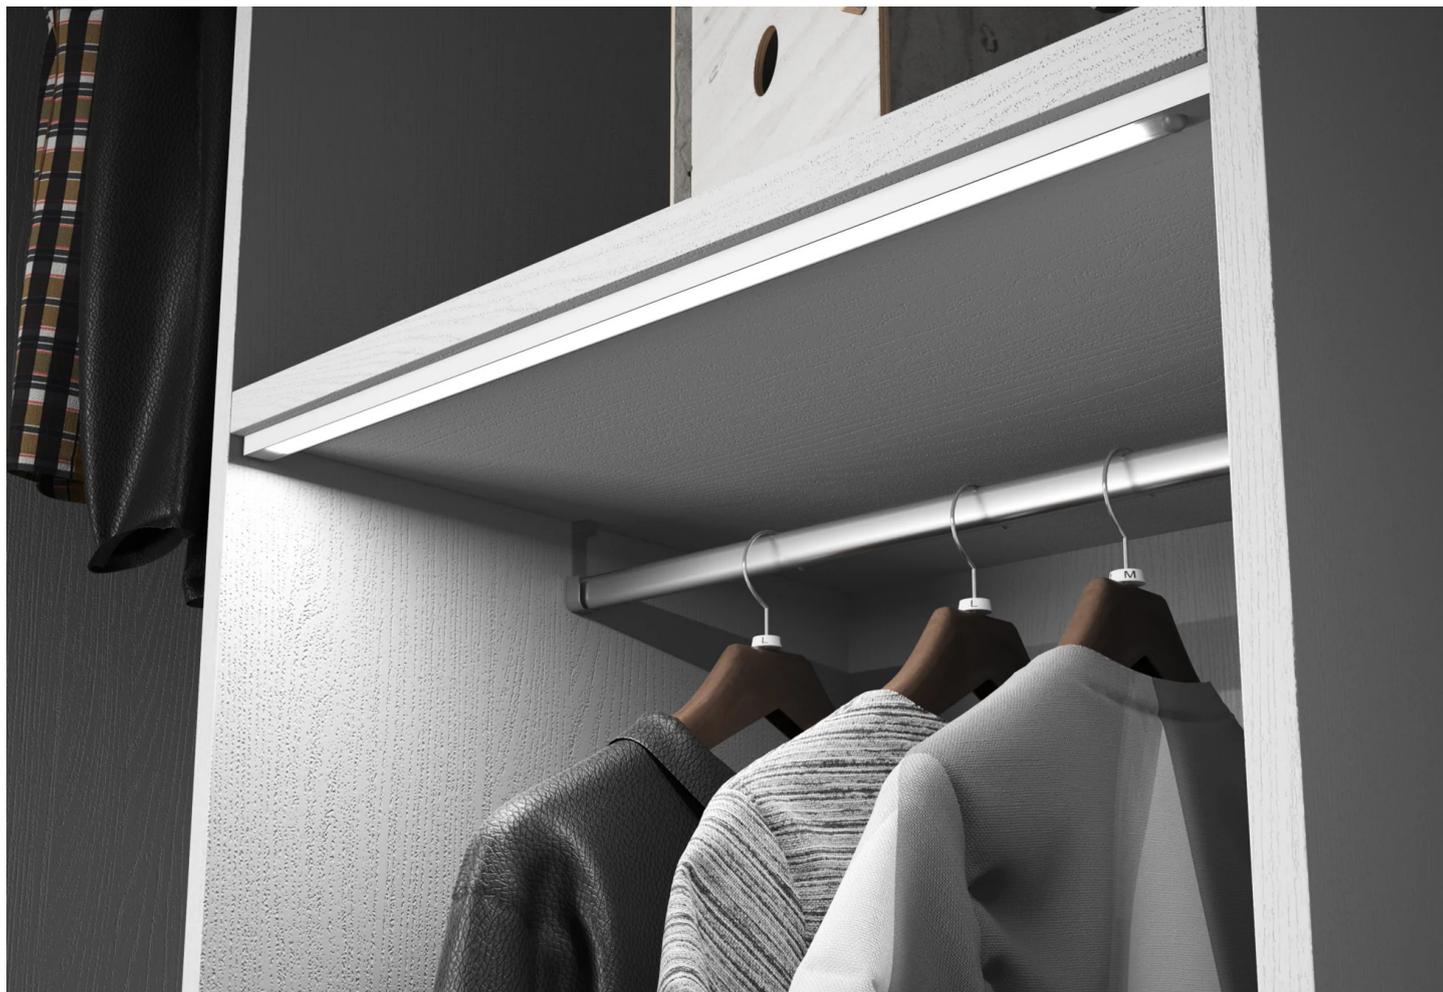


## DATI TECNICI


Alimentazione	12 V
Sorgente	SL300
Colore luce	4000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	Sensore di movimento
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo


## DIFFUSIONE LUCE

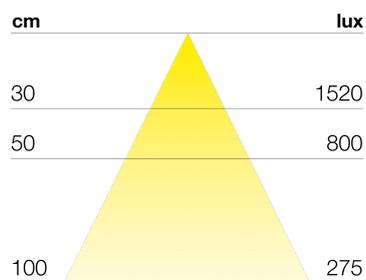

## MONTAGGIO

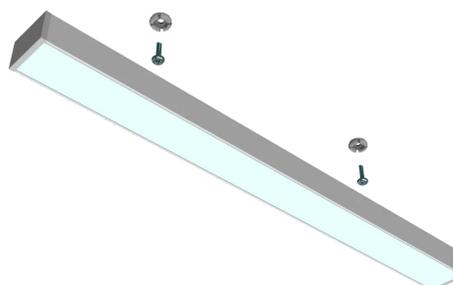

## DIMENSIONI

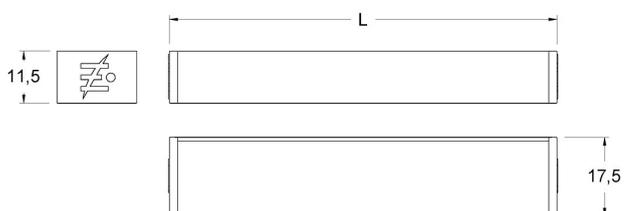

# MIAMI

Sensore di presenza integrato



## CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'	FINITURA
95700964	560 mm	4.5 W	384 lm	alluminio
95700966	860 mm	7.5 W	632 lm	alluminio
95700968	1160 mm	10.5 W	872 lm	alluminio
9570096802	560 mm	4.5 W	384 lm	nero
9570096804	860 mm	7.5 W	632 lm	nero
9570096806	1160 mm	10.5 W	872 lm	nero



# MIAMI

Senza interruttore

## CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxMIAMI	Personalizzabile su richiesta



## POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Lunghezza profilo a misura

Finitura del profilo

Temperatura colore sorgente luminosa

