MIRAGE

DATI TECNICI

Alimentazione	12 V
Sorgente	SL120
Colore luce	6000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	Sensore di movimento
Finitura	alluminio
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore 230V-50/60Hz compreso nell'imballo. Foratura incasso L=L-2x20mm R.2,5mm

DIFFUSIONE LUCE

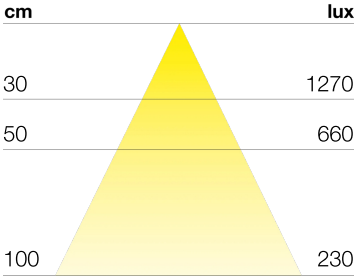

MONTAGGIO

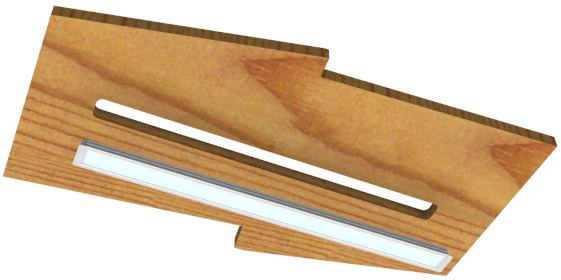

DIMENSIONI

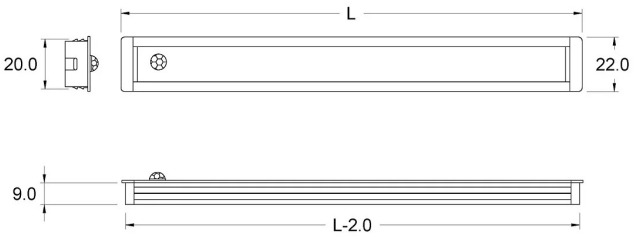

MIRAGE

Sensore di presenza integrato

CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'
95500188	560 mm	2.5 W	378 lm
95500190	860 mm	3.8 W	630 lm
95500192	1160 mm	5.3 W	882 lm

MIRAGE

Senza interruttore

CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxxMIRAGE	Personalizzabile su richiesta
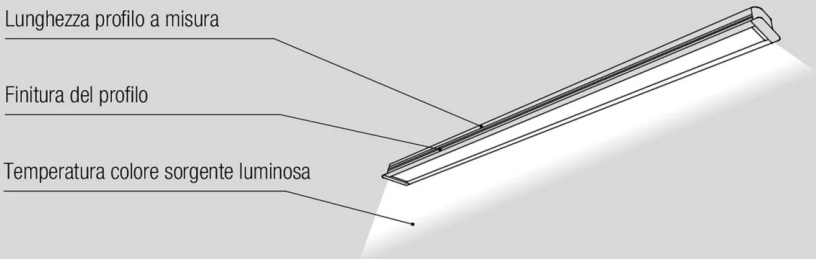
POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO