


PARIGI




DATI TECNICI


Alimentazione	24 V
Sorgente	SL300
Colore luce	4000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	Dimmer
Finitura	bianco
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo. Foratura incasso L= L-5x10mm R.2,5mm

DIMENSIONI

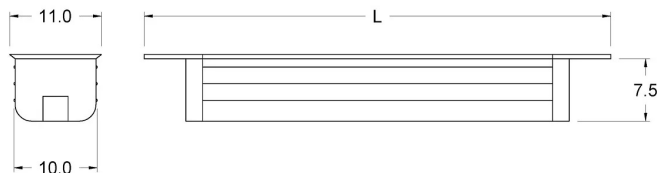

DIFFUSIONE LUCE

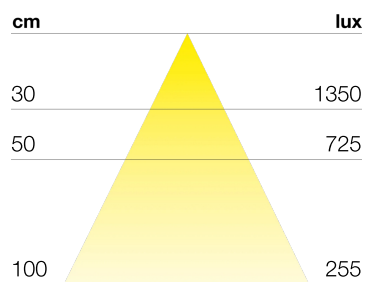

MONTAGGIO



PARIGI

Dimmer integrato per regolazione dell'intensità luminosa



CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'
9570092274	560 mm	4 W	368 lm
9570092276	860 mm	7 W	608 lm
9570092278	1160 mm	10 W	848 lm



PARIGI

Senza interruttore

CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxPARIGI	Personalizzabile su richiesta



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Lunghezza profilo a misura

Temperatura colore sorgente luminosa

