

TWO-FACES-R



DATI TECNICI


Alimentazione	12 V
Sorgente	SL120
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP44
Finitura	acciaio specchio
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	700 mm

Alimentatore 230V-50/60Hz compreso nell'imballo


CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	COLORE LUCE	LUMINOSITA'
95700204	300 mm	6 W	6000 K	478 lm
9570020602	300 mm	6 W	4000 K	473 lm
9570020604	500 mm	10 W	4000 K	830 lm

DIFFUSIONE LUCE

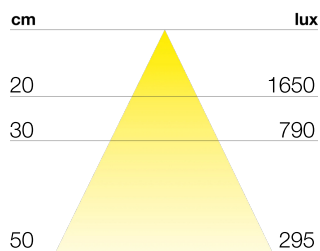

DIMENSIONI

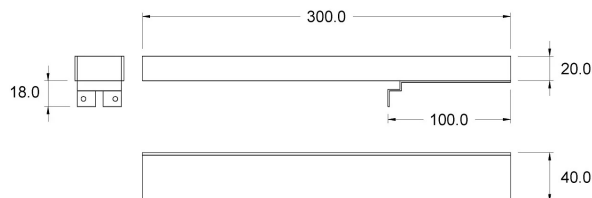

MONTAGGIO



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

