

# DIVINA




## DATI TECNICI

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Alimentazione           | 12 V                  |
| Sorgente                | SL300                 |
| Colore luce             | 4000 K                |
| CRI                     | >90                   |
| Classe di isolamento    | III                   |
| Grado IP                | IP20                  |
| Interruttore            | Finecorsa IR          |
| Sicurezza fotobiologica | Gruppo rischio esente |
| Cavo uscita             | 1800 mm               |

Alimentatore non fornito nell'imballo

## DIFFUSIONE LUCE


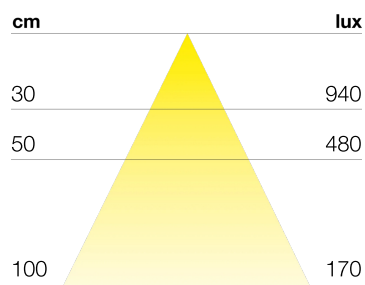


## SPECIFICHE PRODOTTO

Adatto per vani specifici 561/563 - 861/863-1161/1163

## MONTAGGIO

## DIMENSIONI

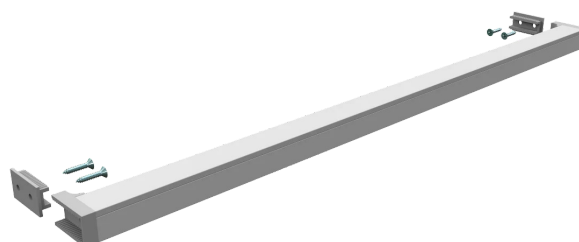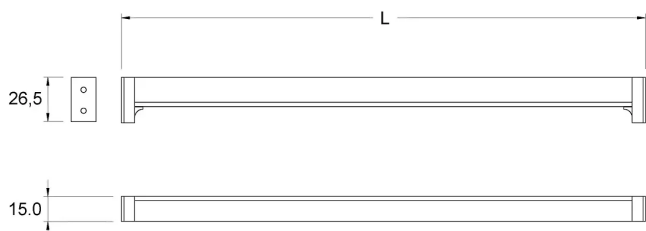

# DIVINA

Finecorsa per ante e cassetti



## CODICI PRODOTTO

| CODICE     | LUNGHEZZA | POTENZA | LUMINOSITA' | FINITURA  |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 95700900   | 561 mm    | 8.8 W   | 384 lm      | alluminio |
| 95700902   | 861 mm    | 11.8 W  | 624 lm      | alluminio |
| 95700904   | 1161 mm   | 14.8 W  | 864 lm      | alluminio |
| 9570090402 | 561 mm    | 8.8 W   | 384 lm      | nero      |
| 9570090404 | 861 mm    | 11.8 W  | 624 lm      | nero      |
| 9570090406 | 1161 mm   | 14.8 W  | 864 lm      | nero      |



# DIVINA

Senza interruttore

## CODICI PRODOTTO

| CODICE        | DESCRIZIONE                   |
|---------------|-------------------------------|
| xxxxxxxDIVINA | Personalizzabile su richiesta |



## POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Lunghezza profilo a misura

Finitura del profilo

Temperatura colore sorgente luminosa

