


FLAT




DATI TECNICI

Alimentazione	12 V
Sorgente	SL120
Colore luce	4000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	Sensore di movimento
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo


DIFFUSIONE LUCE

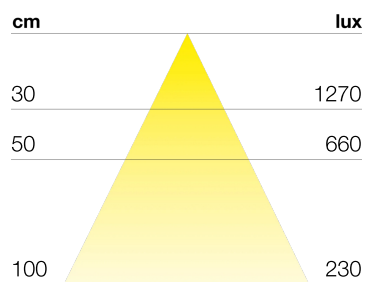


SPECIFICHE PRODOTTO

Per misure più lunghe di 1200mm si aggiunge un braccio centrale.

DIMENSIONI

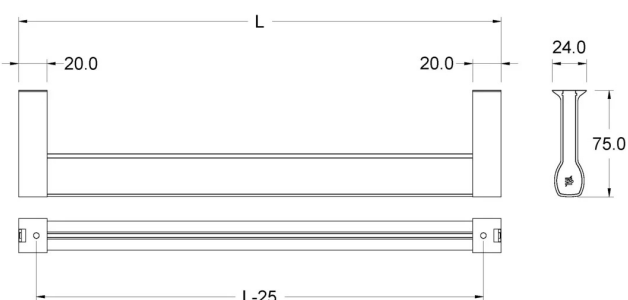

MONTAGGIO

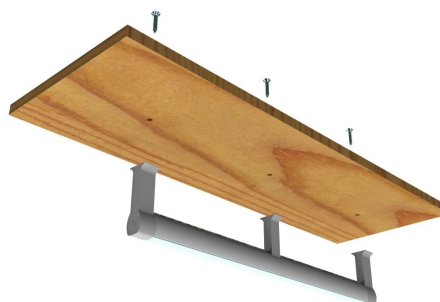

FLAT

Sensore di presenza integrato



CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'	FINITURA
95700842	600 mm	5 W	390 lm	alluminio
95700850	860 mm	7.5 W	622 lm	alluminio
95700852	960 mm	8.5 W	705 lm	alluminio
95700848	1200 mm	11 W	889 lm	alluminio
9570085202	600 mm	5 W	390 lm	nero
9570085206	860 mm	7.5 W	622 lm	nero
9570085210	960 mm	8.5 W	705 lm	nero
9570085212	1200 mm	11 W	889 lm	nero



FLAT

Senza interruttore

CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxFLAT	Personalizzabile su richiesta



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

