


KIMERA

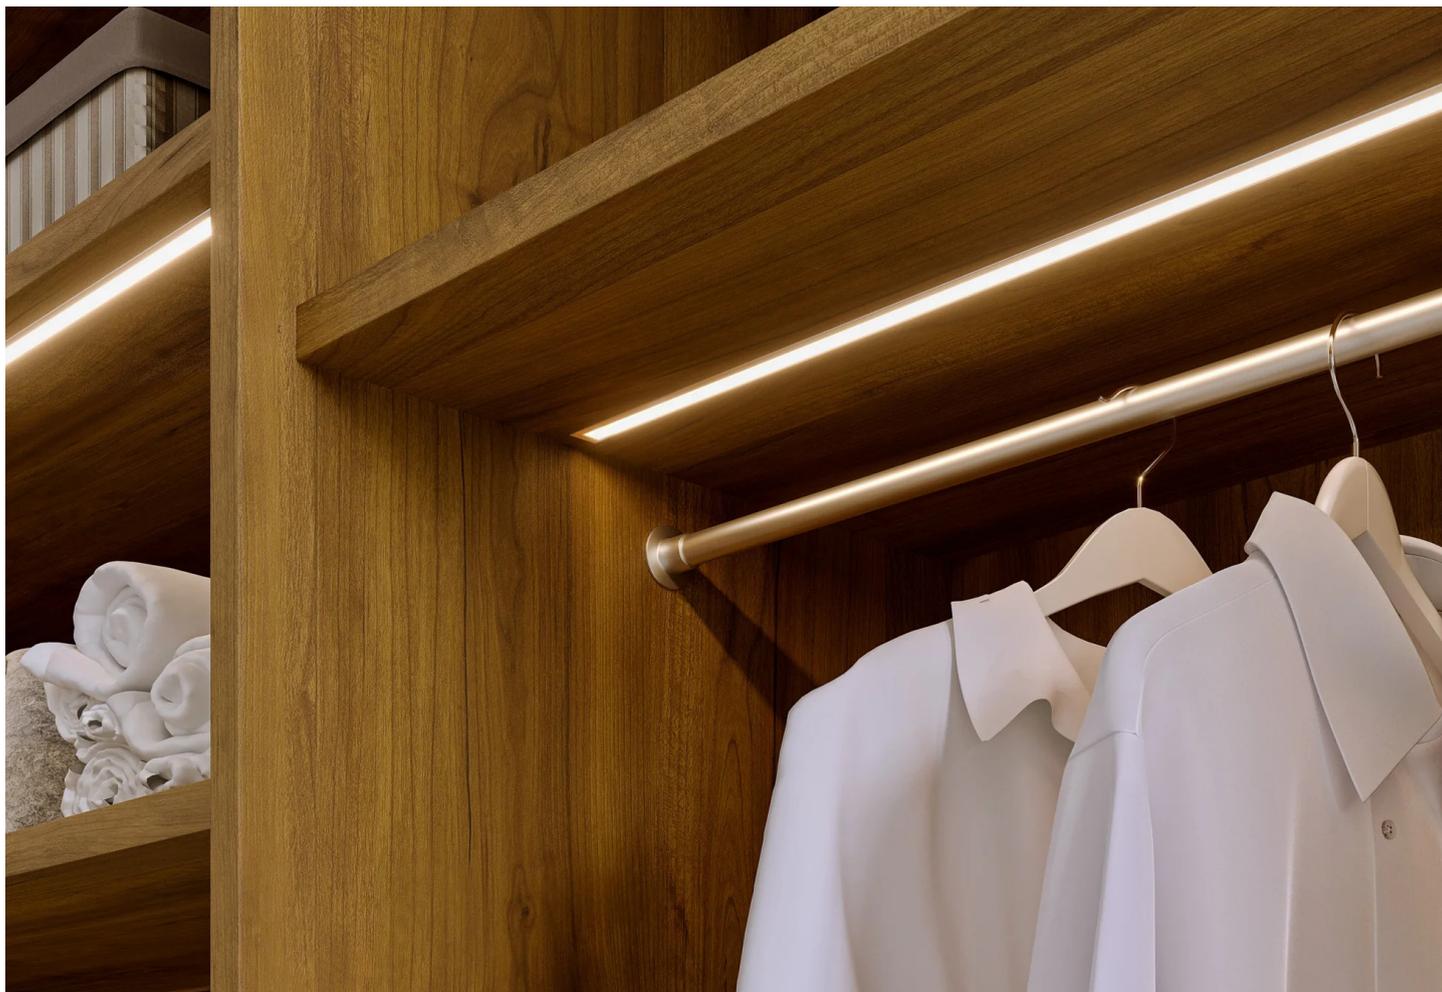

DATI TECNICI


Alimentazione	24 V
Sorgente	SW55
Luminosità	700 lm/m
Colore luce	4000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	700 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo. Foratura incasso L=Lx20mm R.2,5


DIFFUSIONE LUCE

cm	lux
30	945
50	510
100	220

MONTAGGIO

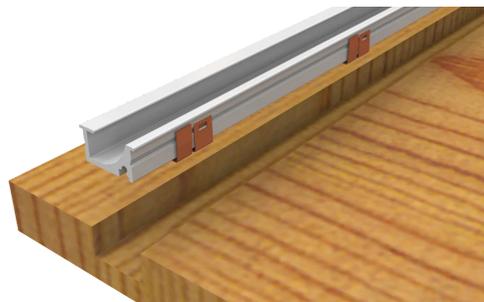

DIMENSIONI

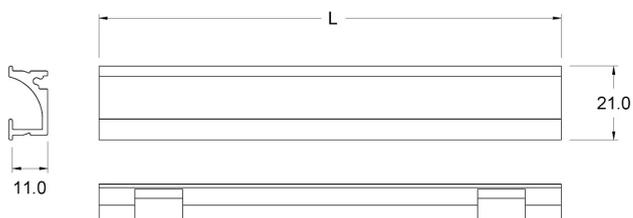

KIMERA

Senza interruttore

CODICI PRODOTTO

CODICE

xxxxxxxKIMERA

DESCRIZIONE

Personalizzabile su richiesta



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Lunghezza profilo a misura

Finitura del profilo

Temperatura colore sorgente luminosa

