

# MADRID




## DATI TECNICI

Alimentazione	12 V
Sorgente	SL300
Colore luce	4000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	Dimmer
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo. Foratura incasso L=L-5x19.5mm  
R.2,5mm


## DIFFUSIONE LUCE

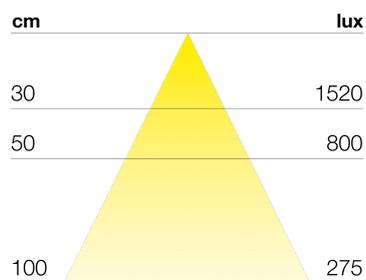

## MONTAGGIO



## DIMENSIONI

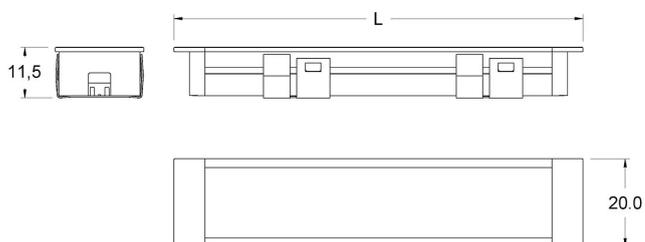

# MADRID

Dimmer integrato per regolazione dell'intensità luminosa



## CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'	FINITURA
9570097410	560 mm	4,5 W	384 lm	alluminio
9570097412	860 mm	7,5 W	624 lm	alluminio
9570097414	1160 mm	10,5 W	864 lm	alluminio
9570097416	560 mm	4,5 W	384 lm	nero
9570097418	860 mm	7,5 W	624 lm	nero
9570097420	1160 mm	10,5 W	864 lm	nero



# MADRID

Senza interruttore

## CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxxMADRID	Personalizzabile su richiesta



## POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Lunghezza profilo a misura

Finitura del profilo

Temperatura colore sorgente luminosa

