


# METRO




## DATI TECNICI


Alimentazione	12 V
Sorgente	SL120
Colore luce	6000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	Sensore di movimento
Finitura	alluminio
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo


## DIMENSIONI

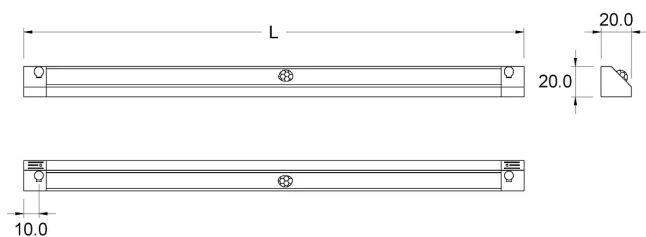

## DIFFUSIONE LUCE

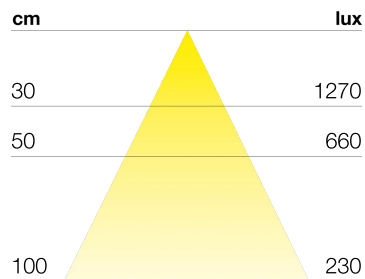

## MONTAGGIO

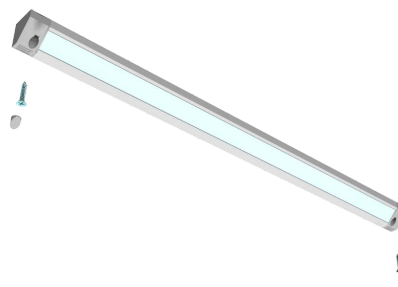

# METRO

Sensore di presenza integrato



## CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'
95700570	410 mm	3.3 W	268 lm
95700572	560 mm	4.8 W	394 lm
95700574	860 mm	7.8 W	646 lm
95700576	1160 mm	10 W	898 lm



# METRO

Senza interruttore

## CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxMETRO	Personalizzabile su richiesta



## POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Lunghezza profilo a misura

Finitura del profilo

Temperatura colore sorgente luminosa

