

THIN



DATI TECNICI

Alimentazione	12 V
Sorgente	SL160
Luminosità	830 lm
Colore luce	6000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP44
Finitura	sabbiato
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	700 mm

Alimentatore 230V-50/60Hz compreso nell'imballo


CODICI PRODOTTO

CODICE	POTENZA
95700258	8.5 W


DIFFUSIONE LUCE

cm	lux
20	5410
30	3025
50	1290

DIMENSIONI

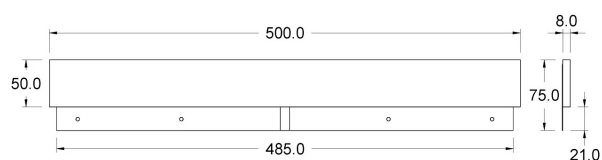

MONTAGGIO

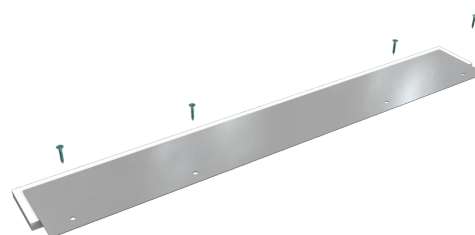

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

