



DATI TECNICI


Alimentazione	12 V
Sorgente	SL160
Colore luce	6000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	Sensore di movimento
Finitura	trasparente
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo


CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'
95700494	330 mm	4,5 W	510 lm
95700496	450 mm	6,5 W	723 lm
95700476	600 mm	8,5 W	978 lm
95700478	900 mm	13 W	1488 lm


DIFFUSIONE LUCE



DIMENSIONI

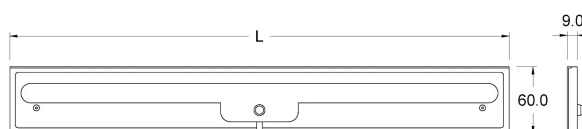

MONTAGGIO

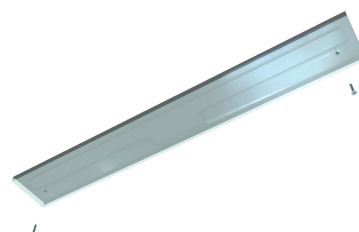

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

