

EVOLINE




DATI TECNICI


Alimentazione	12 V
Sorgente	SL300
Colore luce	4000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	Sensore di movimento
Finitura	alluminio
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo


DIFFUSIONE LUCE

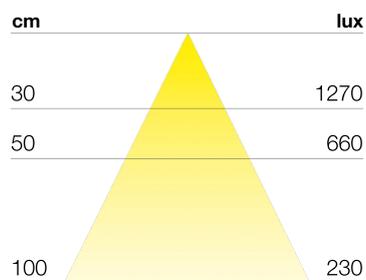

MONTAGGIO

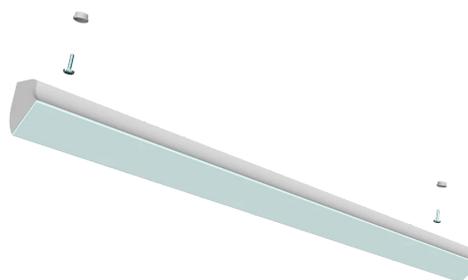

DIMENSIONI

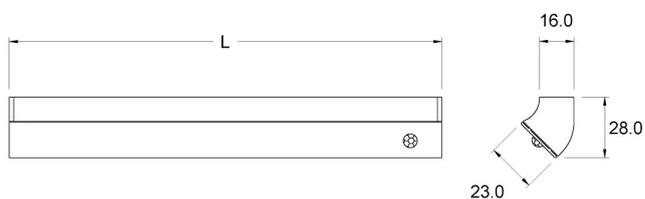

EVOLINE

Sensore di presenza integrato



CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'
95700687	560 mm	4.8 W	376 lm
95700688	860 mm	7.8 W	616 lm
95700689	1160 mm	10.8 W	856 lm



EVOLINE

Senza interruttore

CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxEVOLINE	Personalizzabile su richiesta



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Lunghezza profilo a misura

Finitura del profilo

Temperatura colore sorgente luminosa

