


MIAMI VICE




DATI TECNICI

Alimentazione	24 V
Sorgente	SL280
Colore luce	4000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo

DIFFUSIONE LUCE

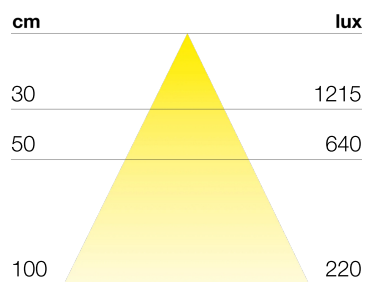

MONTAGGIO

DIMENSIONI

MIAMI VICE

Senza interruttore

CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'	FINITURA
9570096222	600 mm	8 W	760 lm	nero
9570096224	900 mm	12,5 W	1175 lm	nero
9570096226	1200 mm	16,5 W	1590 lm	nero
9570096232	600 mm	8 W	760 lm	rame
9570096234	900 mm	12,5 W	1175 lm	rame
9570096236	1200 mm	16,5 W	1590 lm	rame
9570096242	600 mm	8 W	760 lm	oro
9570096244	900 mm	12,5 W	1175 lm	oro
9570096246	1200 mm	16,5 W	1590 lm	oro

