

ONE



DATI TECNICI


Alimentazione	12 V
Sorgente	SL120
Luminosità	830 lm/m
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP44
Finitura	brill
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	700 mm

Alimentatore 230V-50/60Hz fornito nell'imballo


CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxONE	Personalizzabile su richiesta


DIFFUSIONE LUCE

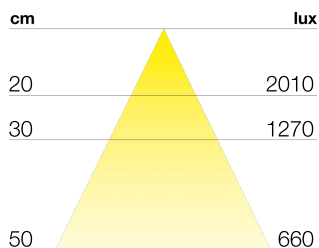

DIMENSIONI

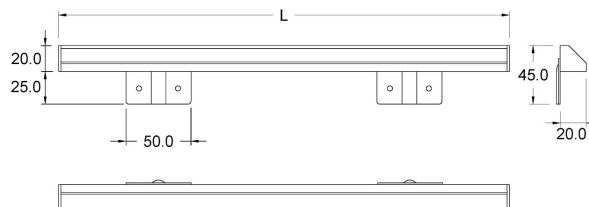

MONTAGGIO

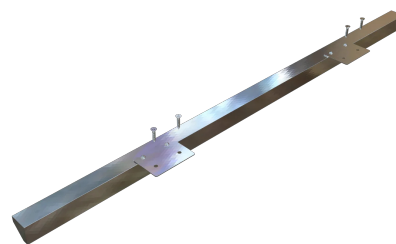

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Dimensione lampada e staffa fissaggio

Temperatura colore sorgente luminosa

