

# EVOLINE




## DATI TECNICI


Alimentazione	12 V
Sorgente	SL300
Colore luce	4000 K
CRI	>90
Classe di isolamento	III
Grado IP	IP20
Interruttore	On/Off
Finitura	alluminio
Sicurezza fotobiologica	Gruppo rischio esente
Cavo uscita	1800 mm

Alimentatore non fornito nell'imballo


## DIMENSIONI

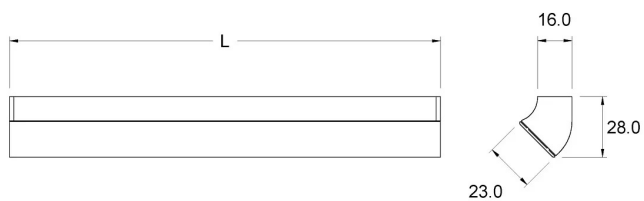

## DIFFUSIONE LUCE

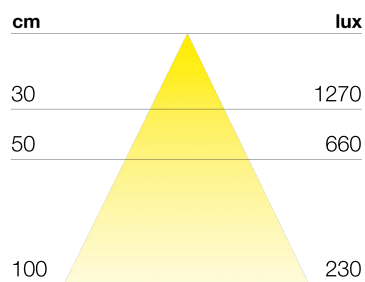

## MONTAGGIO

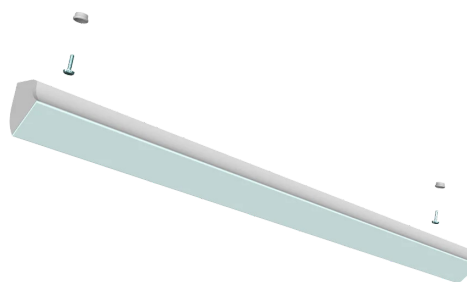


# EVOLINE

Interruttore ON/OFF



## CODICI PRODOTTO

CODICE	LUNGHEZZA	POTENZA	LUMINOSITA'
95700684	560 mm	4.8 W	376 lm
95700685	860 mm	7.8 W	616 lm
95700686	1160 mm	10.8 W	856 lm

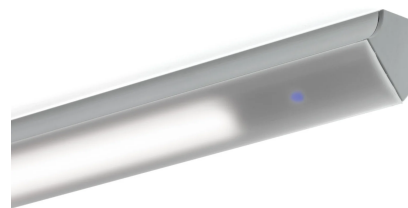

# EVOLINE

Senza interruttore

## CODICI PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
xxxxxxxEVOLINE	Personalizzabile su richiesta



## POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO

Lunghezza profilo a misura

Finitura del profilo

Temperatura colore sorgente luminosa

